

Töltőbázis használati útmutató



4SPEND
4spend.com

A POS-terminál akkumulátorának vezeték nélküli töltéséhez használható kiegészítő. A POS-terminál folyamatos töltésének biztosítása érdekében a töltőbázisnak áramforráshoz csatlakoztatva kell lennie.

Töltőbázis üzembe helyezés:

1. Fordítsd a töltőbázist vonalkóddal ellátott oldalával magad felé.
2. A csomagban található töltőkábel nagyobb, egyenes csatlakozóval ellátott (USB-A) végét helyezd a (4LITE POS-terminálhoz kapott) 4SPEND felirattal jelölt töltőadapterbe.
3. A töltőadapter konnektorba dugásával helyezd áram alá a töltőbázist.
4. A töltőkábel kisebb (USB-C), csatlakozóját helyezd a töltőbázis POWER felirattal ellátott csatlakozójába.
5. (Opcionális) A töltőbázis internetellátottságának biztosítása érdekében helyezd az üzletben található routerből (internet elosztóból) kivezetett LAN kábelt a töltőbázis vonalkóddal ellátott oldalán található LAN felirattal ellátott csatlakozójába.
6. Vezesd el a töltőbázis vonalkóddal ellátott oldalának két szélén található kábelvezető csatornában a csatlakoztatott kábeleket.
7. Fordítsd a töltőbázist úgy, hogy az arany színű, csatlakozó tűskéket tartalmazó oldalra nézzen felfelé.
8. Helyezd a töltőbázist a kassza zóna egy sima és stabil felületére.
9. Helyezd a POS-terminált a töltőbázisra úgy, hogy mindkét eszközön a feliratok orientációja megegyezzen. Ekkor a töltőbázison található arany színű, benyomható csatlakozó tűskék érintkeznek a POS-terminál hátoldalán található arany színű érzékelőkkel és elindul a POS-terminál töltése.

Fontos!

- Kérjük, a töltőbázist mindig nyitott és jól szellőző, stabil felületre helyezd.
- Tartsd távol az eszközt az olyan helyektől, ahol előfordulhat vezeték nélküli interferencia.
- A töltőbázist mindig csak a 4SPEND márkával ellátott gyári töltőadapter segítségével töltsd.
- Ne sértsd meg az elektromos vezetéket és a töltőadapert. Amennyiben az elektromos vezeték vagy a töltőadapter megsérült, kérjük, ne használd tovább a töltőbázist!
- Mielőtt a töltőadapert a hálózati aljzatba csatlakoztatnád, kérjük, győződj meg arról, hogy a konnektor által leadott feszültség megfelel-e a töltőbázis működésének megfelelő 100-240V közötti üzemi feszültségnek.
- Ne tedd ki a töltőbázist közvetlen napsütésnek, páras, forró, vagy poros környezetnek.
- Tartsd a töltőbázist távol a folyékony anyagoktól.
- Ne csatlakoztass ismeretlen anyagot a töltőbázis egyik portjába sem, mivel ez súlyos károkat okozhat az eszközben.
- Amennyiben a töltőbázis meghibásodott, kérjük, fordulj az Ügyfélszolgálathoz az info@4spend.com címen vagy keress bennünket bizalommal az oldalon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén.
- Ne szereld össze a töltőbázist robbanásveszélyes területen.



Védjegyre vonatkozó információ:

„A Bluetooth szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a PAX Technology Limited által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.”



Paraméterek:

Processzor	ARM Cortex®-A7
Memória	128MB NAND Flash 256MB DDR SDRAM
RS232	1 Serial Port (RJ45, default)
LAN	1 Ethernet Port (RJ45, 100M)
USB	1 Type-C Port (csak töltés) 1 Type-C Port (device) 1 Type-A Port (HOST)
Wi-Fi	Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz
Bluetooth	Bluetooth®5.0
Tápegység	5V/2A (Type-C)
Környezet	Üzemi hőmérséklet: 0°C ~ 50°C Tárolási hőmérséklet: -20°C ~ 70°C Relatív páratartalom: 5% ~ 95% (nem kicsapódó)
Méret	182 x 84 x 44mm
Súly	148g

Töltőbázis felépítése:

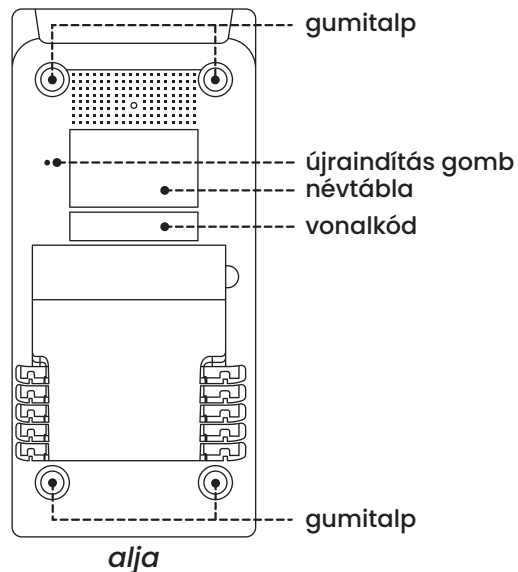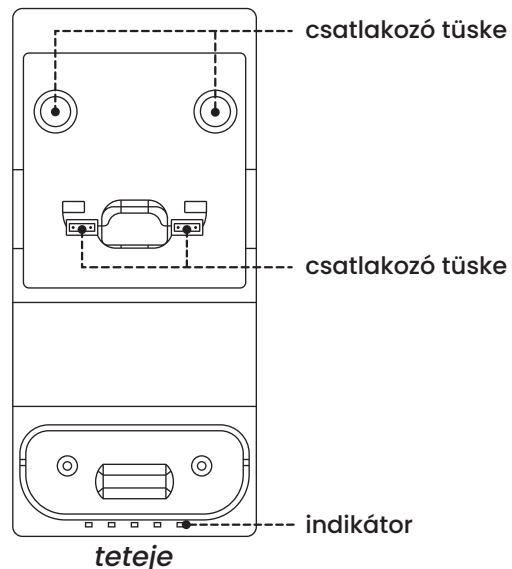

Csatlakozók:

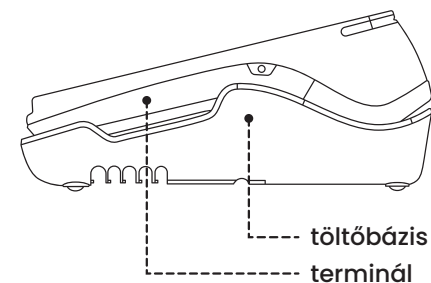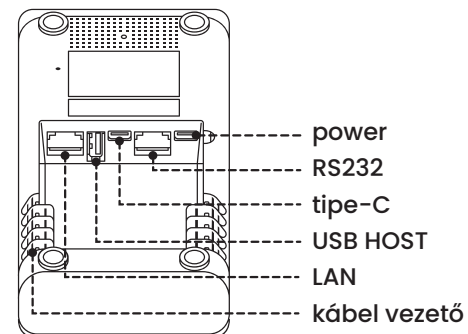

Elérhetőségünk:

web.: 4spend.com
telefon: +36 62 800 208
e-mail: info@4spend.com