

Nyomtató használati útmutató



Nyomtató üzembe helyezés:

1. Nyomd meg a készülék jobb alsó részén található kör alakú bekapcsoló gombot.
2. A csomagban található töltőkábelt csatlakoztasd a nyomtató hálózati csatlakozójába.
3. A töltőadapter aljzatba dugásával helyezd áram alá a nyomtatót.
4. A nyomtató rendelkezik beépített akkumulátorral, amely lehetővé teszi, hogy az eszköz vezeték nélkül is használható legyen.
5. A nyomtató készen áll a nyomtatásra.

A töltöttségjelző




Töltés: **Piros fény**



Teljes töltöttség: **Kék fény**


Hőpapír cseréje:

1. A papírtekercs eltávolításához emeld fel a nyomtató fedőlapját és vedd ki az elhasznált papírtekercs után visszamaradó hengert.
2. Az új hőpapír tekercset helyezd el az ábra szerint úgy, hogy a papír bontott vége kb. 2 cm-re túlnyúljon.
3. Zárd vissza a fedelet és óvatosan nyomd meg, hogy a fedél visszapattanjon.
4. Fontos, hogy a fedél teljesen le legyen csukva, hogy a papírtekercs megfelelően rögzüljön. A megfelelő hőpapírtekercs 57-8 mm széles, 40 mm a tekercsátmérője, valamint 12 mm csévéátmérőjű.

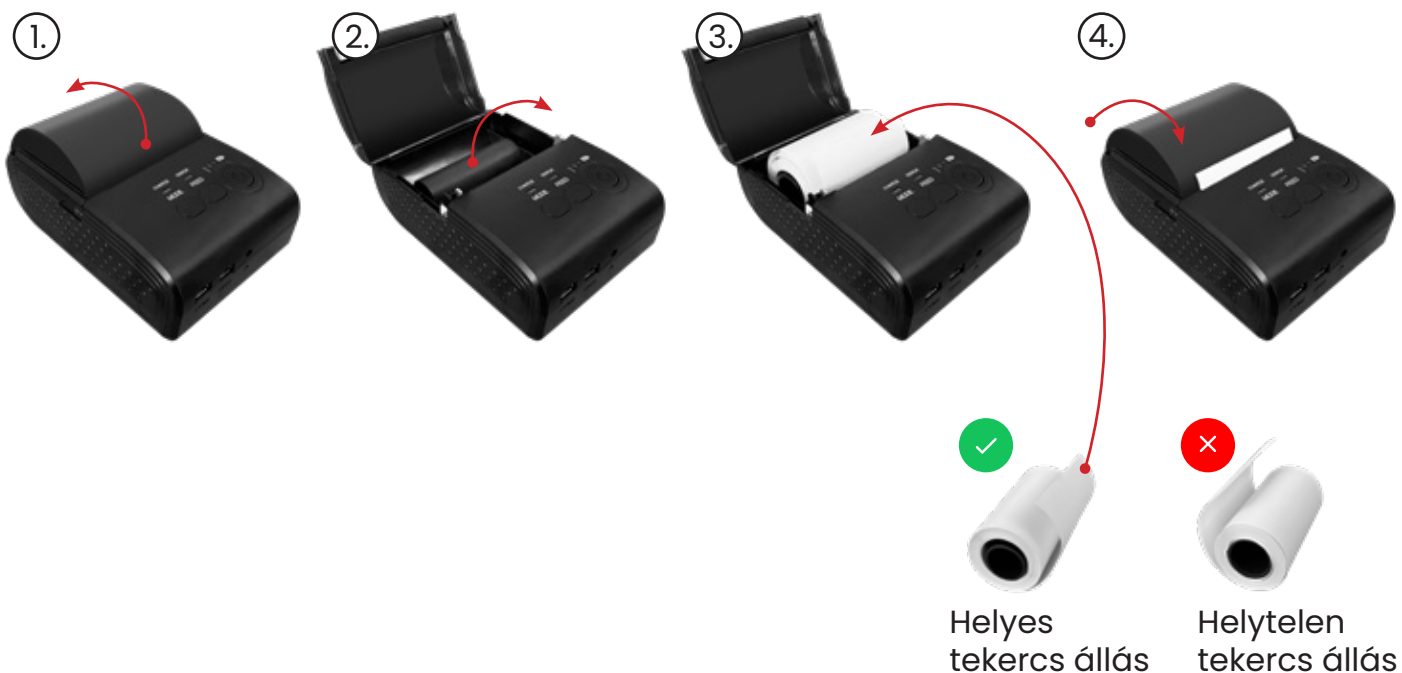

A nyomtató részei:

1. Töltöttségjelző
2. Hibajelző
3. Papírtartó fedél
4. Töltésjelző
5. Papír
6. Nyitást segítő mélyedés
7. Papírvágó
8. Üzem mód gomb
9. Adagoló gomb
12. Tápcsatlakozó (9V DC)
13. Bekapcsoló gomb

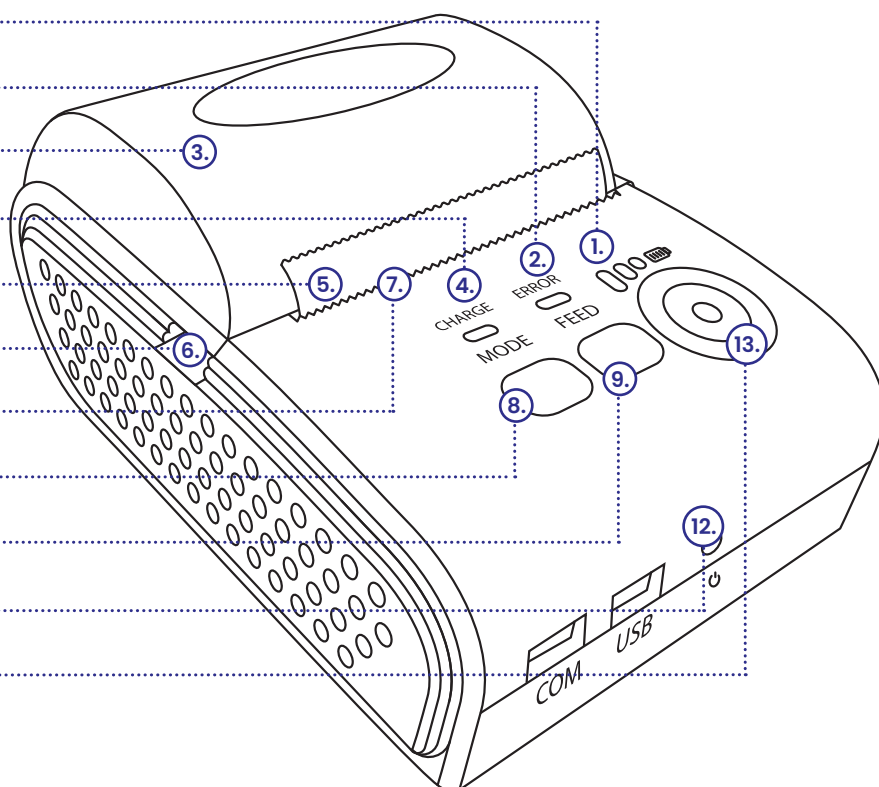

Hibaelhárítás

Bekapcsoló gomb (Kék fény)	Adagoló gomb (Piros fény)	Nyomtató állapota
Nem világít	Nem világít	A nyomtató fedél zárva
Világít (Folyamatosan)	Nem világít	A nyomtató fedél nyitva, de van benne papír.
Világít (Folyamatosan)	Villog	A nyomtató fedél nyitva és kifogyott a papír.

Specifikáció

Nyomtatási módszer	Közvetlen hő
Hatékony nyomtatási szélesség	48 mm
Papír szélessége	58 + / - 0,1 mm
Nyomtatási sebesség	90 mm / sec
Felbontás	203 DPI (8 dots / mm)
Nyomtatási betű	A 12 x 24 / B 9 x 17 / C 9 x 24 / kínai 24 x 24 (pont)
Karakter méret	1,5 x 3,0 mm (szélesség x magasság) / 1,1 x 2,1 mm (szélesség x magasság) / 1,1 x 3,0 mm (szélesség x magasság) / 3,0 x 3,0 mm (szélesség x magasság)
Papírméret	58,0 + / - 0,1 mm x átmérő 40,0 mm
Papír típus	hőpapír
Papírvastagság	0,06-0,08 mm
Karakter mérete	384 pont / vonal
Hálózati adapter	9V DC / 1.5 A
Akkumulátor teljesítmény	7.4 V DC / 1500 mAh
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 ° C
Működési páratartalom	10 - 90 százalék
Szín	fekete
Méret	107 mm * 79 mm * 51,5 mm
Súly	192 g (akkumulátor nélkül)